


Nemo®
POWER TOOLS

Ваш менеджер:

ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

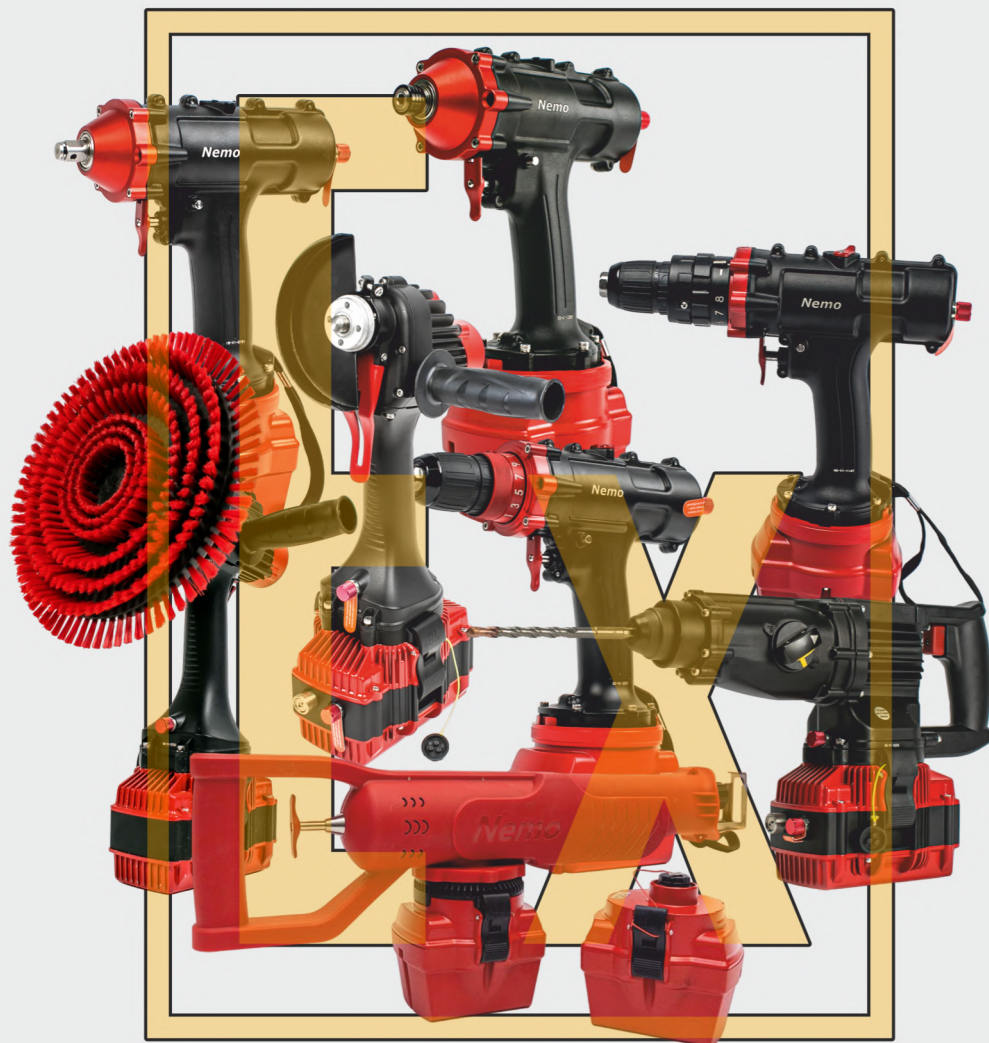

2Ex nR IIC T4 Gc X

Соответствует требованиям ТР ТС 012/2011

ВЗРЫВОЗАЩИТА ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ
ГЕРМЕТИЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ IP68



RPTS TOOLS

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ

ООО «РУСПРОМТЕХСНАБ» – ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР
КОМПАНИИ NEMO POWER TOOLS В РОССИИ

 rpts-tools.ru



info@rpts-tools.ru



+7 (351) 277-76-07

Nemo®
POWER TOOLS

ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ГАЙКОВЁРТ Ex-IW

Для работы
во взрывоопасных зонах*



2Ex nR IIC T4 Gc X

ВЗРЫВОЗАЩИТА ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ
ГЕРМЕТИЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ IP68



Ex-IW

Первый в мире герметичный взрывобезопасный беспроводной ударный гайковерт Nemo Ex-IW работает в любых условиях, в том числе под водой на глубине до 50 метров, позволяя рабочим выполнять широкий спектр работ в условиях взрывоопасных газовых сред.

* Гайковерт Nemo разработан в американской компании Nemo Power Tools специально для решения задач в условиях экстремальной эксплуатации, во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок, в нефтегазовой или горной отраслях промышленности.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Мощность – максимальный крутящий момент 170 Нм;
- ✓ Не зависит от внешнего источника питания – две литий-ионные батареи 18 В, 6 Ач;
- ✓ Компактность – весит всего 2,8 кг;
- ✓ Беспроводная работа – не требует подвода шлангов;
- ✓ Повышенный комфорт при работе – оснащен встроенным светодиодом высокой мощности для освещения рабочей зоны;
- ✓ Долговечность – ударный механизм гайковерта Nemo «двойной молот» повышенной прочности.

Nemo®
POWER TOOLS

ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ГАЙКОВЁРТ Ex-IW



Ex 2Ex nR IIC T4 Gc X

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Гайковёрт;
- ✓ Два перезаряжаемых литий-ионных аккумулятора емкостью 6 Ач;
- ✓ Зарядное устройство;
- ✓ Ручной насос;
- ✓ Кейс для переноски;
- ✓ Салфетка для чистки.



Искробезопасные торцевые головки URANUS соответствуют международным и российским стандартам.



- ТР ТС 012/2011
- ГОСТ Р ЕН 13463-5-2003, ГОСТ Р 51330, 0-99 (МЭК 60079-0-98)
- Взрывобезопасность в соответствии DIN EN 13463-5:2009-04, ГОСТ Р ЕН 13463-5-2009 (оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах)
- Механические свойства в соответствии с DIN 50049.2.2
- Магнитные свойства в соответствии с ISO 764 и DIN 8309.
- ОКП 392692 - Инструмент слесарно-монтажный специальный и наборы инструмента из неискрящих сплавов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Взрывозащищённый аккумуляторный гайковёрт

| МОДЕЛЬ | Ex-IW |
|---|-------------|
| Аккумуляторная батарея | 18 В |
| Питание | 6Ач |
| Максимальная скорость | 2200 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 170 Н/м |
| Максимальное количество ударов в минуту | 3200 IPM |
| Приводной квадрат | 1/2" |
| Вес с батареей | 2,8 кг |
| Рабочая температура | (0-60°С) |
| Погружной | до 50 м |

Аккумуляторная батарея

| МОДЕЛЬ | XVE-2100400 |
|-----------------------------|--------------|
| Время зарядки | ок. 45 минут |
| Выходное напряжение зарядки | 21 В |
| Входное напряжение зарядки | 220 В |

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Возможна поставка в комплекте с гайковёртом NEMO искробезопасных торцевых головок URANUS производства Hebei Botou Safety Tools Co., Ltd. Слесарный инструмент изготовлен из неискрящих сплавов – бериллиевой (BeCu) бронзы, обладающих немагнитными свойствами. 12- и 6-гранные торцевые головки с присоединительным квадратом 1/2" применяются для монтажа и демонтажа резьбовых соединений во взрыво- и пожароопасных средах и совместимы с гайковёртами NEMO.

Nemo®
POWER TOOLS

ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ ВЫСОКОБОРОТНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЁРТ Ex-ID

Для работы
во взрывоопасных зонах*



Ex 2Ex nR IIC T4 Gc X

ВЗРЫВОЗАЩИТА ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ
ГЕРМЕТИЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ IP68



EX-ID

Первая в мире герметичная взрывобезопасная беспроводная ударная дрель-шуруповёрт Nemo Ex-ID работает в любых условиях, в том числе под водой на глубине до 50 метров, позволяя рабочим выполнять широкий спектр работ в условиях взрывоопасных газовых сред.

* Дрель-шуруповёрт Nemo разработана в американской компании Nemo Power Tools специально для решения задач в условиях экстремальной эксплуатации, во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок, в нефтегазовой или горной отраслях промышленности.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Мощность – максимальный крутящий момент 170 Нм;
- ✓ Не зависит от внешнего источника питания – две литий-ионные батареи 18 В, 6 Ач;
- ✓ Компактность – весит всего 2,9 кг;
- ✓ Беспроводная работа – не требует подвода шлангов;
- ✓ Повышенный комфорт при работе – оснащен встроенным светодиодом высокой мощности для освещения рабочей зоны.

Nemo®
POWER TOOLS

ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ ВЫСОКОБОРОТНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЁРТ Ex-ID



Ex 2Ex nR IIC T4 Gc X

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Дрель-шуруповёрт;
- ✓ Два перезаряжаемых литий-ионных аккумулятора емкостью 6 Ач;
- ✓ Зарядное устройство;
- ✓ Ручной насос;
- ✓ Кейс для переноски;
- ✓ Салфетка для чистки.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Взрывозащищённая аккумуляторная дрель-шуруповёрт

| МОДЕЛЬ | Ex-ID |
|---|-------------|
| Аккумуляторная батарея | 18 В |
| Питание | 6Ач |
| Максимальная скорость | 2200 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 170 Н/м |
| Максимальное количество ударов в минуту | 3200 IPM |
| Шестигранный патрон | 1/4" |
| Вес с батареями | 2,9 кг |
| Рабочая температура | (0-60°C) |
| Погружной | до 50 м |

Аккумуляторная батарея

| МОДЕЛЬ | XVE-2100400 |
|-----------------------------|--------------|
| Время зарядки | ок. 45 минут |
| Выходное напряжение зарядки | 21 В |
| Входное напряжение зарядки | 220 В |

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Взрывозащита инструмента подтверждается сертификатом технического регламента таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных зонах» ТР ТС012/2011 (поставляется в комплекте с инструментом).

ВАЖНО: При использовании, обязательно обеспечить непрерывную подачу воды на рабочий инструмент перфоратора для недопущения образования искр в процессе работы инструмента.

Nemo®
POWER TOOLS

ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЁРТ Ex-HD

Для работы
во взрывоопасных зонах*



2Ex nR IIC T4 Gc X

ВЗРЫВОЗАЩИТА ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ
ГЕРМЕТИЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ IP68



EX-HD

Первая в мире герметичная взрывобезопасная беспроводная ударная / безударная дрель-шуруповёрт Nemo Ex-HD работает в любых условиях, в том числе под водой на глубине до 50 метров, позволяя рабочим выполнять широкий спектр работ в условиях взрывоопасных газовых сред.

* Дрель-шуруповёрт Nemo разработана в американской компании Nemo Power Tools специально для решения задач в условиях экстремальной эксплуатации, во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок, в нефтегазовой или горной отраслях промышленности.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ✓ Мощность – максимальный крутящий момент 39 Нм;
- ✓ Не зависит от внешнего источника питания – две литий-ионные батареи 18 В, 6 Ач;
- ✓ Компактность – весит всего 3,1 кг;
- ✓ Беспроводная работа – не требует подвода шлангов;
- ✓ Повышенный комфорт при работе – оснащен встроенным светодиодом высокой мощности для освещения рабочей зоны.

Nemo®
POWER TOOLS

ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЁРТ Ex-HD



Ex 2Ex nR IIC T4 Gc X

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Дрель-шуруповёрт;
- ✓ Два перезаряжаемых литий-ионных аккумулятора емкостью 6 Ач;
- ✓ Зарядное устройство;
- ✓ Ручной насос;
- ✓ Кейс для переноски;
- ✓ Салфетка для чистки.



Искробезопасные свёрла URANUS соответствуют международным и российским стандартам.



- ТР ТС 012/2011
- ГОСТ Р ЕН 13463-5-2003, ГОСТ Р 51330, 0-99 (МЭК 60079-0-98)
- Взрывобезопасность в соответствии DIN EN 13463-5:2009-04, ГОСТ Р ЕН 13463-5-2009 (оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах)
- Механические свойства в соответствии с DIN 50049.2.2
- Магнитные свойства в соответствии с ISO 764 и DIN 8309.
- ОКП 392692 - Инструмент слесарно-монтажный специальный и наборы инструмента из неискрящих сплавов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Взрывозащищённая аккумуляторная дрель-шуруповёрт

| МОДЕЛЬ | Ex-HD |
|---|---------------------|
| Аккумуляторная батарея | 18 В |
| Питание | 6Ач |
| 2 скорости | 0-400/0-1500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 39 Н/м |
| Максимальное количество ударов в минуту | 17600 IPM |
| Шестигранный патрон | 1/2" |
| Вес с батареей | 3,1 кг |
| Рабочая температура | (0-60°C) |
| Погружной | до 50 м |
| Режим работы | Ударный/Безударная |

Аккумуляторная батарея

| МОДЕЛЬ | XVE-2100400 |
|-----------------------------|---------------|
| Время зарядки | ок. 55 минут |
| Выходное напряжение зарядки | 21 В |
| Входное напряжение зарядки | 100 В - 240 В |

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Возможна поставка в комплекте с гайковёртом NEMO искробезопасны свёрл URANUS производства Hebei Botou Safety Tools Co., Ltd. Слесарный инструмент изготовлен из неискрящих сплавов – бериллиевой (BeCu) бронзы, обладающих немагнитными свойствами. 12- и 6-гранные торцевые головки с присоединительным квадратом 1/2" применяются для монтажа и демонтажа резьбовых соединений во взрыво- и пожароопасных средах и совместимы с гайковёртами NEMO.

Nemo[®]
POWER TOOLS

ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЁРТ Ex-DD

Для работы
во взрывоопасных зонах*



2Ex nR IIC T4 Gc X

ВЗРЫВОЗАЩИТА ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ
ГЕРМЕТИЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ IP68



EX-DD

Первая в мире герметичная взрывобезопасная беспроводная безударная дрель-шуруповёрт Nemo Ex-DD работает в любых условиях, в том числе под водой на глубине до 50 метров, позволяя рабочим выполнять широкий спектр работ в условиях взрывоопасных газовых сред.

* Дрель-шуруповёрт Nemo разработана в американской компании Nemo Power Tools специально для решения задач в условиях экстремальной эксплуатации, во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок, в нефтегазовой или горной отраслях промышленности.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ✓ Мощность – максимальный крутящий момент 39 Нм;
- ✓ Не зависит от внешнего источника питания – две литий-ионные батареи 18 В, 6 Ач;
- ✓ Компактность – весит всего 3,1 кг;
- ✓ Беспроводная работа – не требует подвода шлангов;
- ✓ Повышенный комфорт при работе – оснащен встроенным светодиодом высокой мощности для освещения рабочей зоны.

Nemo®
POWER TOOLS

ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЁРТ Ex-DD



Ex 2Ex nR IIC T4 Gc X

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Дрель-шуруповёрт;
- ✓ Два перезаряжаемых литий-ионных аккумулятора емкостью 6 Ач;
- ✓ Зарядное устройство;
- ✓ Ручной насос;
- ✓ Кейс для переноски;
- ✓ Салфетка для чистки.



Искробезопасные свёрла URANUS соответствуют международным и российским стандартам.



- ТР ТС 012/2011
- ГОСТ Р ЕН 13463-5-2003, ГОСТ Р 51330, 0-99 (МЭК 60079-0-98)
- Взрывобезопасность в соответствии DIN EN 13463-5:2009-04, ГОСТ Р ЕН 13463-5-2009 (оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах)
- Механические свойства в соответствии с DIN 50049.2.2
- Магнитные свойства в соответствии с ISO 764 и DIN 8309.
- ОКП 392692 - Инструмент слесарно-монтажный специальный и наборы инструмента из неискрящих сплавов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Взрывозащищённая аккумуляторная дрель-шуруповёрт

| МОДЕЛЬ | Ex-DD |
|------------------------------|---------------------|
| Аккумуляторная батарея | 18 В |
| Питание | 6Ач |
| 2 скорости | 0-400/0-1500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 39 Н/м |
| Шестигранный патрон | 1/2" |
| Вес с батареей | 3,1 кг |
| Рабочая температура | (0-60°С) |
| Погружной | до 50 м |
| Режим работы | Безударная |

Аккумуляторная батарея

| МОДЕЛЬ | DSS-220200 |
|-----------------------------|--------------|
| Время зарядки | ок. 55 минут |
| Выходное напряжение зарядки | 21 В |
| Входное напряжение зарядки | 220 В |

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Возможна поставка в комплекте с гайковертом NEMO искробезопасных свёрл URANUS производства Hebei Botou Safety Tools Co., Ltd. Слесарный инструмент изготовлен из неискрящих сплавов – бериллиевой (BeCu) бронзы, обладающих немагнитными свойствами. 12- и 6-гранные торцевые головки с присоединительным квадратом 1/2" применяются для монтажа и демонтажа резьбовых соединений во взрыво- и пожароопасных средах и совместимы с гайковертами NEMO.

Nemo®
POWER TOOLS

ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ПЕРФОРАТОР Ex-RH

Для работы
во взрывоопасных зонах*



2Ex nR IIC T4 Gc X

ВЗРЫВОЗАЩИТА ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ
ГЕРМЕТИЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ IP68



EX-RH

Первый в мире герметичный взрывобезопасный беспроводной перфоратор Nemo Ex-RH работает в любых условиях, в том числе под водой на глубине до 50 метров, позволяя рабочим выполнять широкий спектр работ в условиях взрывоопасных газовых сред.

* Перфоратор Nemo разработан в американской компании Nemo Power Tools специально для решения задач в условиях экстремальной эксплуатации, во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок, в нефтегазовой или горной отраслях промышленности.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ✓ Перфоратор Nemo легко сверлит бетон, дерево и сталь;
- ✓ Быстрый и эффективный – частота ударов 5000 IPM, скорость вращения до 1040 об/мин.;
- ✓ Не зависит от внешнего источника питания – литий-ионная батарея 22 В, 6 Ач.;
- ✓ Кофморт в использовании – достаточно лёгок для маневрирования и достаточно тяжёл, чтобы снизить рабочую нагрузку;
- ✓ Возможность замены батарей, находясь во взрывоопасной зоне;
- ✓ Высокое качество – производство и сборка в США.

ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННАЯ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ПЕРФОРАТОР Ex-RH



Ex 2Ex nR IIC T4 Gc X

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Перфоратор;
- ✓ Два перезаряжаемых литий-ионных аккумулятора ёмкостью 6 Ач;
- ✓ Зарядное устройство;
- ✓ Ручной насос;
- ✓ Два бура 6 мм и 10 мм;
- ✓ Чехол для переноски;



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Взрывозащищённый аккумуляторный перфоратор

| МОДЕЛЬ | Ex-RH |
|--------------------------------|---------------|
| Аккумуляторная батарея | 22 В |
| Питание | 6Ач |
| Максимальная скорость | 0-1040 об/мин |
| Энергия одиночного удара | 2 Дж |
| Полная частота ударов | 0-5000 IPM |
| Максимальный диаметр стали | 3-13 мм |
| Максимальный диаметр древесины | 3-26 мм |
| Максимальный диаметр бетона | 3-20 мм |
| Вес с батареей | 4,5 кг |
| Рабочая температура | (0-60°C) |
| Погружной | до 50 м |

Аккумуляторная батарея

| МОДЕЛЬ | XVE-2100400 |
|-----------------------------|--------------|
| Время зарядки | ок. 50 минут |
| Выходное напряжение зарядки | 25,2 В |
| Входное напряжение зарядки | 220 В |

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Взрывозащита инструмента подтверждается сертификатом технического регламента таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных зонах» ТР ТС012/2011 (поставляется в комплекте с инструментом).

ВАЖНО: При использовании взрывозащищённого перфоратора, обязательно обеспечить непрерывную подачу воды на рабочий инструмент для недопущения образования искр в процессе работы инструмента.

Nemo®
POWER TOOLS

ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ ЩЁТКА Ex-НС

Для работы
во взрывоопасных зонах*



Ex 2Ex nR IIC T4 Gc X

ВЗРЫВОЗАЩИТА ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ
ГЕРМЕТИЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ IP68



Ex-NC

Первая в мире герметичная взрывобезопасная беспроводная щётка Nemo Ex-NC работает в любых условиях, в том числе под водой на глубине до 50 метров, позволяя рабочим выполнять широкий спектр работ в условиях взрывоопасных газовых сред.

* Щётка Nemo разработана в американской компании Nemo Power Tools специально для решения задач в условиях экстремальной эксплуатации, во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок, в нефтегазовой или горной отраслях промышленности.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ✓ Очищает различные поверхности от коррозии, налёта, накипи и старой краски, не разрушая при этом лакокрасочное покрытие.
- ✓ Герметичная – благодаря бесщёточному электродвигателю с компьютерным управлением, 900 Вт.
- ✓ Не зависит от внешнего источника питания – литий-ионная батарея 18 В, 10 Ач.
- ✓ Компактная – весит всего 2,3 кг.
- ✓ Более 2 часов непрерывной работы на одной зарядке!
- ✓ Возможность замены батарей, находясь во взрывоопасной зоне.
- ✓ Повышенный комфорт при работе – инструмент автоматически присасывается к рабочей поверхности, позволяя специалисту свободно двигаться без приложения силы к корпусу.
- ✓ Долговечная – Гарантия 1 год, доступны запасные части и дополнительные программы защиты.
- ✓ Высокое качество – производство и сборка в США.

Nemo®
POWER TOOLS

ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ ЩЁТКА Ex-HC



Ex 2Ex nR IIC T4 Gc X

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Два перезаряжаемых литий-ионных аккумулятора емкостью 10 Ач;
- ✓ Зарядное устройство;
- ✓ Ручной насос;
- ✓ Две щётки (жесткая и мягкая);
- ✓ Две боковые ручки;
- ✓ Водонепроницаемый жесткий футляр;
- ✓ Сушильная ткань.



Искробезопасные торцевые головки URANUS соответствуют международным и российским стандартам.



- ТР ТС 012/2011
- ГОСТ Р EN 13463-5-2003, ГОСТ Р 51330, 0-99 (МЭК 60079-0-98)
- Взрывобезопасность в соответствии DIN EN 13463-5:2009-04, ГОСТ Р EN 13463-5-2009 (оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах)
- Механические свойства в соответствии с DIN 50049.2.2
- Магнитные свойства в соответствии с ISO 764 и DIN 8309.
- ОКП 392692 - Инструмент слесарно-монтажный специальный и наборы инструмента из неискрящих сплавов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Взрывозащищённая аккумуляторная щётка

| МОДЕЛЬ | Ex-NC |
|---|--------------------|
| Аккумуляторная батарея | 18 В |
| Двигатель бесщёточный | 900 Вт |
| Максимальная/минимальная скорость | 120/160 об/мин |
| Диаметр щётки | 300 мм |
| Крепление щётки-шестигранный патрон | 10 мм |
| Приводной квадрат | 205 x 122 x 410 мм |
| Вес без батареи и щётки | 2,3 кг |
| Рабочая температура | (0-60°C) |
| Погружной | до 50 м |
| Время работы (без нагрузки/без давления внутри) | 220 мин |

Аккумуляторная батарея

| МОДЕЛЬ | XVE-2100400 |
|-----------------------------|---------------|
| Время зарядки | ок. 150 минут |
| Выходное напряжение зарядки | 21 В |
| Входное напряжение зарядки | 220 В |

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Взрывозащита инструмента подтверждается сертификатом технического регламента таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных зонах» ТР ТС012/2011 (поставляется в комплекте с инструментом).

ВАЖНО: При использовании взрывозащищённой щётки, обязательно обеспечить непрерывную подачу воды на рабочий инструмент для недопущения образования искр в процессе работы инструмента.

Nemo®
POWER TOOLS

ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ УШМ БОЛГАРКА Ex-AG

Для работы
во взрывоопасных зонах*



2Ex nR IIC T4 Gc X

ВЗРЫВОЗАЩИТА ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ
ГЕРМЕТИЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ IP68



EX-AG

Первая в мире герметичная взрывобезопасная беспроводная УШМ болгарка Nemo Ex-AG работает в любых условиях, в том числе под водой на глубине до 50 метров, позволяя рабочим выполнять широкий спектр работ в условиях взрывоопасных газовых сред.

* УШМ болгарка Nemo разработаны в американской компании Nemo Power Tools специально для решения задач в условиях экстремальной эксплуатации, во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок, в нефтегазовой или горной отраслях промышленности.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ✓ Для работ высокой интенсивности – резки, шлифования, полировки и других работ высокой интенсивности как под водой, так и на суше.
- ✓ Быстрая и эффективная – максимальная скорость 8400 оборотов в минуту.
- ✓ Лёгкая, но мощная – вес 2,9 кг, бесщёточный двигатель военного назначения 1900 Вт.
- ✓ Не зависит от внешнего источника питания – литий-ионная батарея 22 В, 6 Ач.
- ✓ Возможность замены батарей, находясь во взрывоопасной зоне.
- ✓ Долговечная – имеет антикоррозийную окраску и поставляется с прочным кейсом для переноски.
- ✓ Высокое качество – производство и сборка в США.

Nemo®
POWER TOOLS

ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ УШМ БОЛГАРКА Ex-AG



Ex 2Ex nR IIC T4 Gc X

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ УШМ болгарка;
- ✓ Два перезаряжаемых литий-ионных аккумулятора емкостью 6 Ач;
- ✓ Зарядное устройство;
- ✓ Защитный диск (125 мм);
- ✓ Гаечный ключ;
- ✓ Боковая рукоятка;
- ✓ Внутренний и наружный фланцы;
- ✓ Комплект прокладок для запасных аккумуляторов;
- ✓ Кейс для переноски;
- ✓ Салфетка для чистки.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Взрывозащищённая аккумуляторная УШМ болгарка

| МОДЕЛЬ | Ex-AG |
|---|------------------|
| Аккумуляторная батарея | 22 В |
| Питание | 6Ач |
| Макс. скорость (под водой) высокая/низкая | 6600/5400 об/мин |
| Макс. скорость (на суше) высокая/низкая | 8400/7000 об/мин |
| Диаметр шлифовального круга | 115 мм |
| Резьба шпинделя | M14 |
| Общая длина | 41 см |
| Вес с батареей | 2,9 кг |
| Рабочая температура | (0-60°C) |
| Погружной | до 50 м |

Аккумуляторная батарея

| МОДЕЛЬ | XVE-2520300 |
|-----------------------------|--------------|
| Время зарядки | ок. 90 минут |
| Выходное напряжение зарядки | 25,2 В |
| Входное напряжение зарядки | 220 В |

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Взрывозащита инструмента подтверждается сертификатом технического регламента таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных зонах» TP TC012/2011 (поставляется в комплекте с инструментом).

ВАЖНО: При использовании взрывозащищённой УШМ болгарки, обязательно обеспечить непрерывную подачу воды на рабочий инструмент для недопущения образования искр в процессе работы инструмента.

Nemo®
POWER TOOLS

ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА Ex-RS

Для работы
во взрывоопасных зонах*



2Ex nR IIC T4 Gc X

ВЗРЫВОЗАЩИТА ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ
ГЕРМЕТИЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ IP68



EX-RS

Первая в мире герметичная взрывобезопасная беспроводная пила Nemo Ex-RS работает в любых условиях, в том числе под водой на глубине до 50 метров, позволяя рабочим выполнять широкий спектр работ в условиях взрывоопасных газовых сред.

* Сабельная пила Nemo разработана в американской компании Nemo Power Tools специально для решения задач в условиях экстремальной эксплуатации, во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок, в нефтегазовой или горной отраслях промышленности.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ✓ Высокая производительность как на суше, так и под водой на глубине до 50 м
- ✓ Лёгкая, но мощная – частота 3000 резов в минуту, вес 4,27 кг.
- ✓ Не зависит от внешнего источника питания – литий-ионная батарея 18 В, 6 Ач.
- ✓ Удобен в использовании – регулятор скорости.
- ✓ Возможность замены батареи и лезвия, находясь во взрывоопасной зоне – зажим для лезвия без ключа.
- ✓ Высокое качество – производство и сборка в США.

Nemo®
POWER TOOLS

ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА Ex-RS



Ex 2Ex nR IIC T4 Gc X

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Сабельная пила;
- ✓ Два перезаряжаемых литий-ионных аккумулятора емкостью 6 Ач;
- ✓ Зарядное устройство;
- ✓ Ручной насос;
- ✓ Кейс для переноски;
- ✓ Салфетка для чистки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Взрывозащищённая аккумуляторная сабельная пила

| МОДЕЛЬ | Ex-RS |
|------------------------|------------------|
| Аккумуляторная батарея | 18 В |
| Питание | 6Ач |
| Скорость | 0-3000 резов/мин |
| Длина хода | 30 мм |
| Вес с батареей | 4,27 кг |
| Рабочая температура | (0-60°C) |
| Погружной | до 50 м |



Аккумуляторная батарея


| МОДЕЛЬ | XVE-2100400 |
|-----------------------------|---------------|
| Время зарядки | ок. 45 минут |
| Выходное напряжение зарядки | 21 В |
| Входное напряжение зарядки | 100 В - 240 В |

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Взрывозащита инструмента подтверждается сертификатом технического регламента таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных зонах» ТР ТС012/2011 (поставляется в комплекте с инструментом).

ВАЖНО: При использовании взрывозащищённой сабельной пилы, обязательно обеспечить непрерывную подачу воды на рабочий инструмент для недопущения образования искр в процессе работы инструмента.

RPTSTOOLS
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ

 rpts-tools.ru